

## 産業用元付け LOA-R18GI の同梱品のご案内と取扱い上のご注意及び取り付け方例



### 【同梱品】

1. 産業用元付け LOA-R18GI (本体)  
片側のみ針金入りビニールタイで固定 (取り外し可)
2. 結束バンド 2本

### 【取扱い上のご注意】


慎重にお取り扱いください。落下すると衝撃により破損する場合があります。落下防止を考慮して、以下の点にご留意の上、取り付けをお願い申し上げます。



### 《取り付け方例 その1》

※左の画像は、分割された上下 (又は左右) がセットになっている状態です。

小さい管や細い線を挟んで取り付ける場合は、ビニールタイが付いたままでも構いません。挟み込んだら、もう一方の穴に同梱添付の結束バンドを通して固定してください。

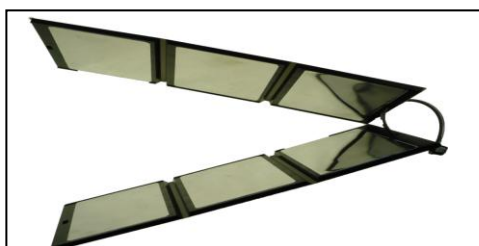

### 《取り付け方例 その2》

・大きな管や太い電線などに取り付ける場合は、先ず取り付け済みのビニールタイを外してください。代わりに添付の結束バンドを左の画像のように大きめの輪になるようにして上下 (又は左右) セットにしてください。



・装着する管や電線に巻きつけるようにして挟み、もう一方の穴に添付された2本目の結束バンドを通して、上下或いは左右のバランスを見ながら締めてください。

※現場、現物次第ですが、外れたり落ちたりする心配がなければ、片側のみ固定して、もう一方の方はフリーでも構いません。

※結束バンドの余り部分は、締めた後カットするか否かご判断ください。

※プールなど巨大な配水管等の場合、結束バンドの代わりに針金や細く長いビニールタイなどをご利用ください。



・取り付け完了の状態

参考までに、画像の塩ビ管のサイズは50A (外径70mm) です。

### 【取り付け後のご注意】

屋外や水の掛かる場所は出来るだけ避けてください。止むを得ず、そのような場所に装着される場合は、直射日光や雨、水が当たらないような工夫 (カバーなど) をお願い申し上げます。